移動準備調査
担当：西
機器名：トムソン散乱用ポリクロメータ
種類：計測器
構成：ポリクロメータ(光学部品, 回転ステージ, 微動ステージ,ファイバー, PIN ダイオード(4ch),アバランシェフォトダイオード(2ch), アンプ, 電源(DC5V出力))、YAGレーザー、ビームダンプ、ブリュースター窓、光学部品、タングステンランプ(AC24V70W)、パワーメータ、放物面反射鏡
ポート：P1C,P5C,P12C
処理方法：すべて移動
作業要領（作業時間ｘ作業人数）：
（０）調査、写真（1 時間ｘ1 人）
（１）分解（ポリクロメータ、ブリュースター窓）（0.5 時間ｘ1人）
（２）梱包（構成機器）（1 時間ｘ1 人）
（*）業者による移動

廃棄：特になし

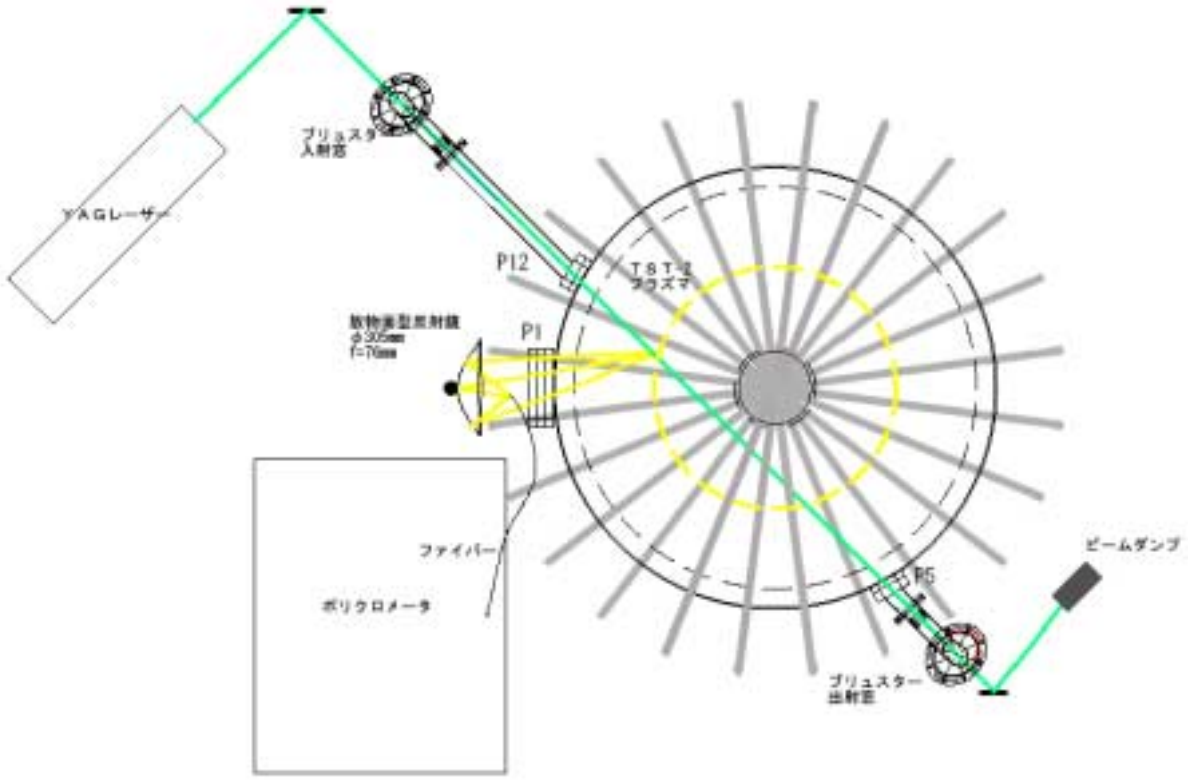

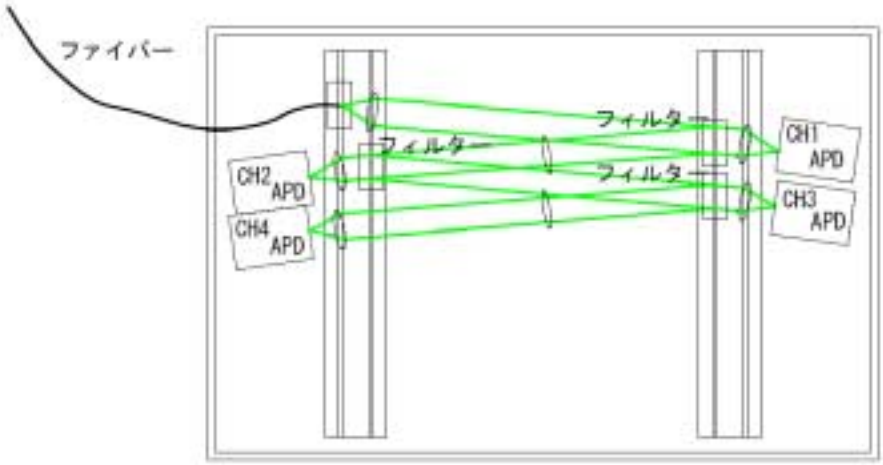

ポリクロメータ

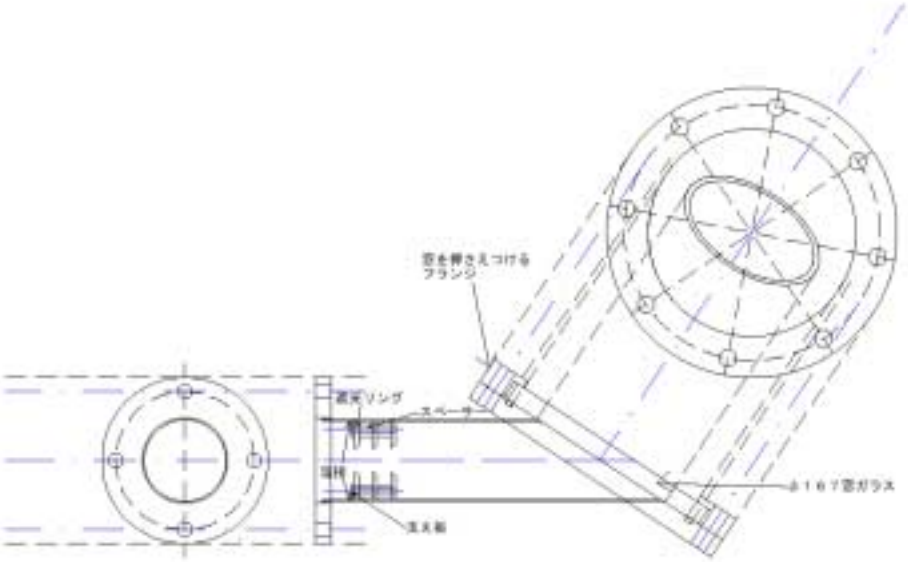

ブリュースター窓

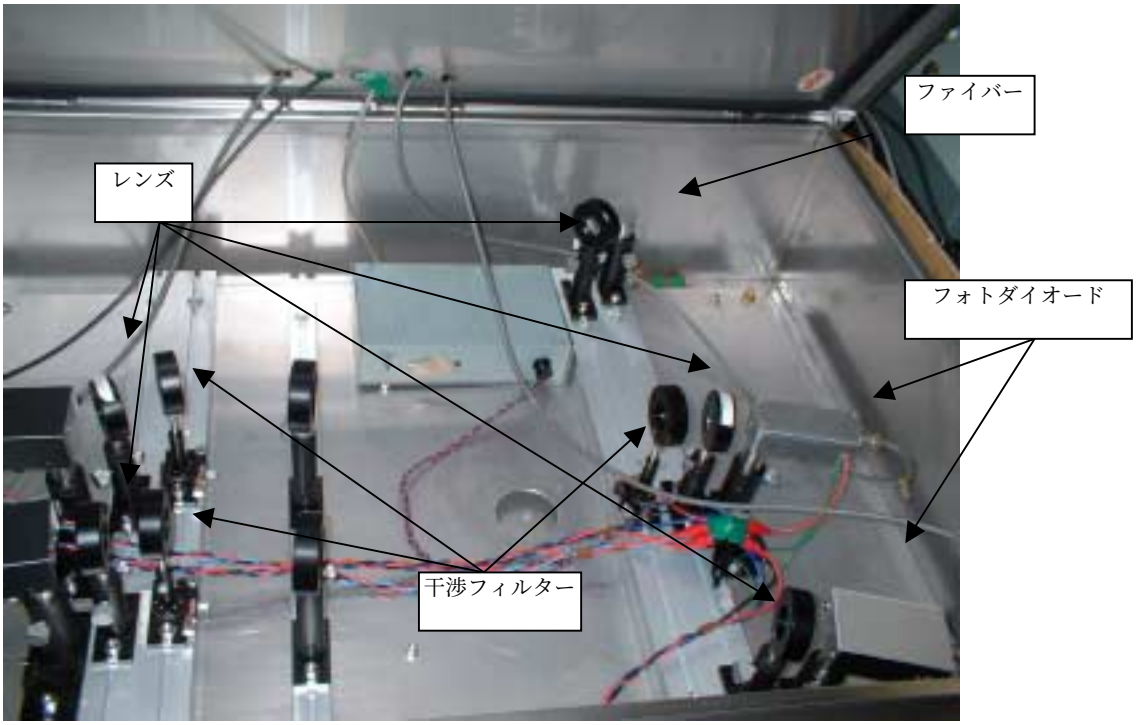

ポリクロメータ内部

ブリュースター窓

YAG レーザー発振器

ビームダンプ

パワーメータ

タングステンランプ