移動準備調査
担当：琢磨
機器名：CAMAC
構成：CAMAC(3 クレート), Elmec, WinPC(Digit)
入力：AC100V, 信号(CAMAC: ～50, Elmec: 96), トリガーライン
入出力：CAMAC4 ―(ファイバー)― CAMAC1 ―(ファイバー)― 66 号室 fusion
　　Elmec → Digit ―(10BASE-T/FL)― 66 号室 Hub
設置場所：60 号室
処理方法：CAMAC は 1 ステーションを除きラックごと浅野に移動.
　　Elmec, Digit は B203 へ.
作業要領：
　配線確認と取り外し(2 時間×2 人)
廃棄：特になし
備考：

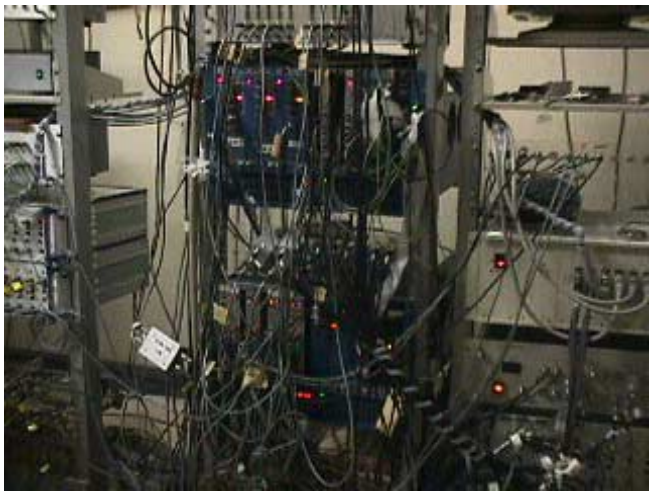
CAMAC crate1(上), 3(下)

CAMAC crate4

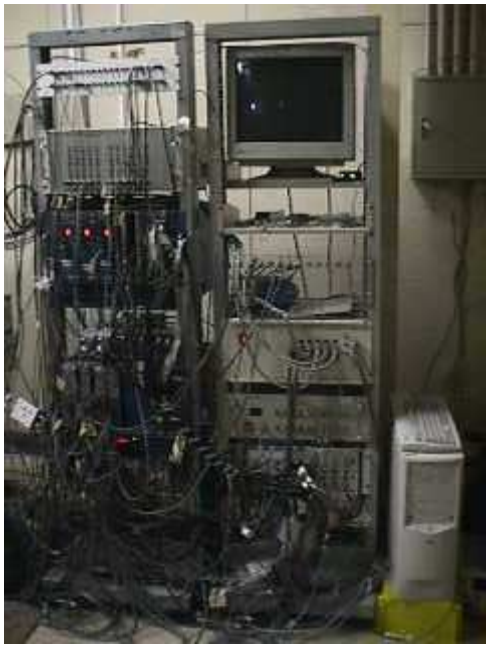
CAMAC 1&3, Elmec, Digit

fusion