## 移動準備調査
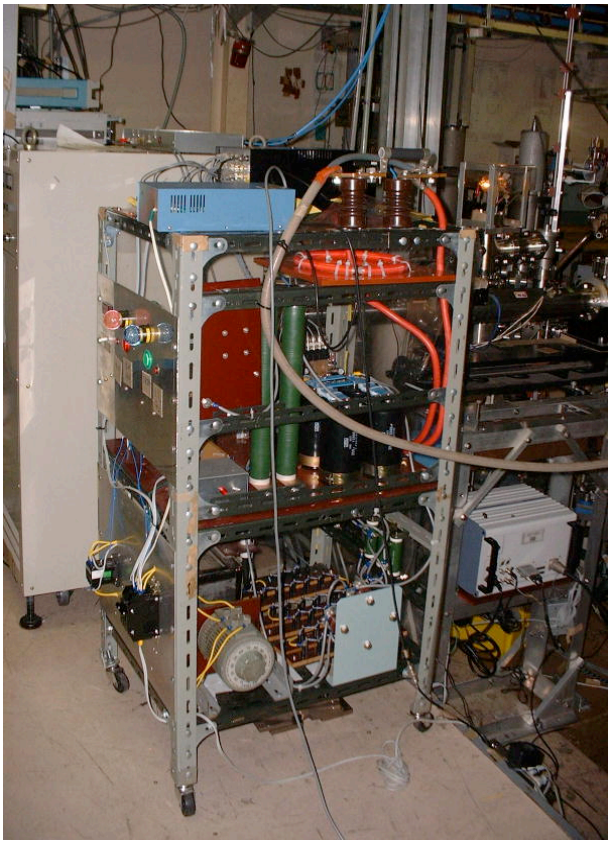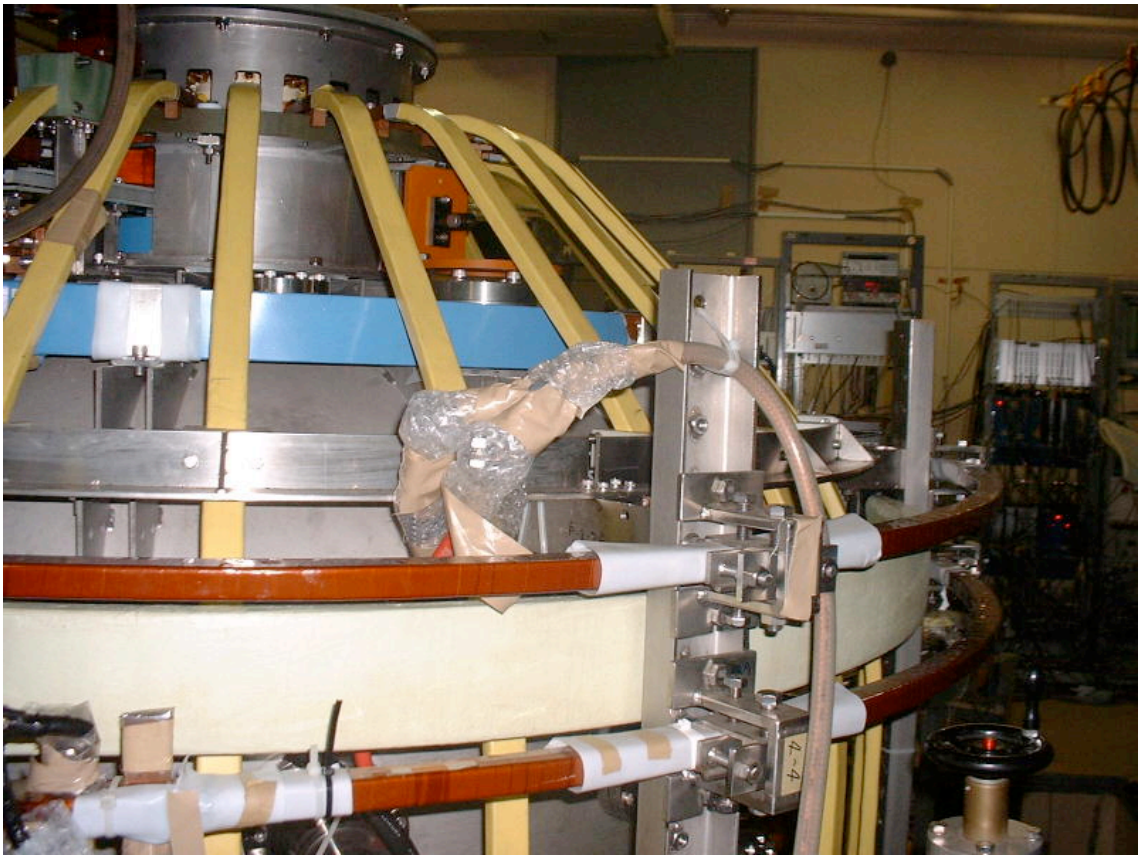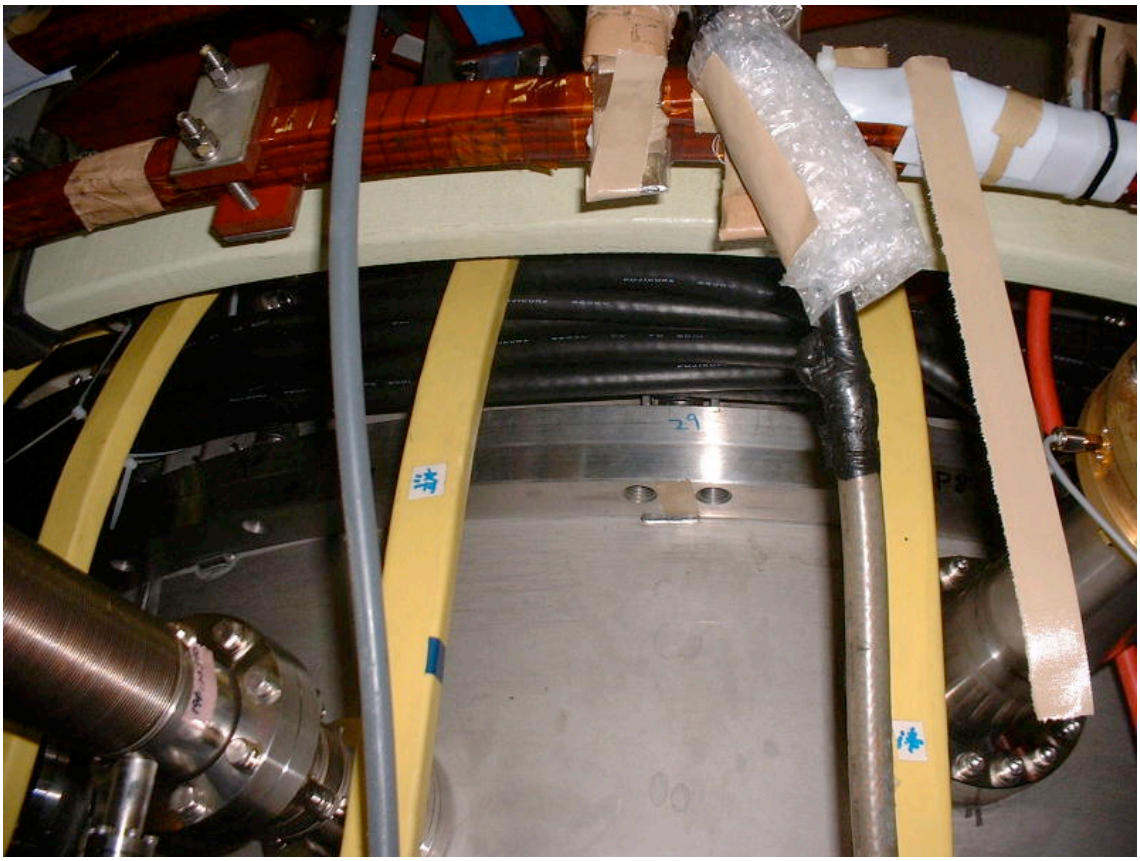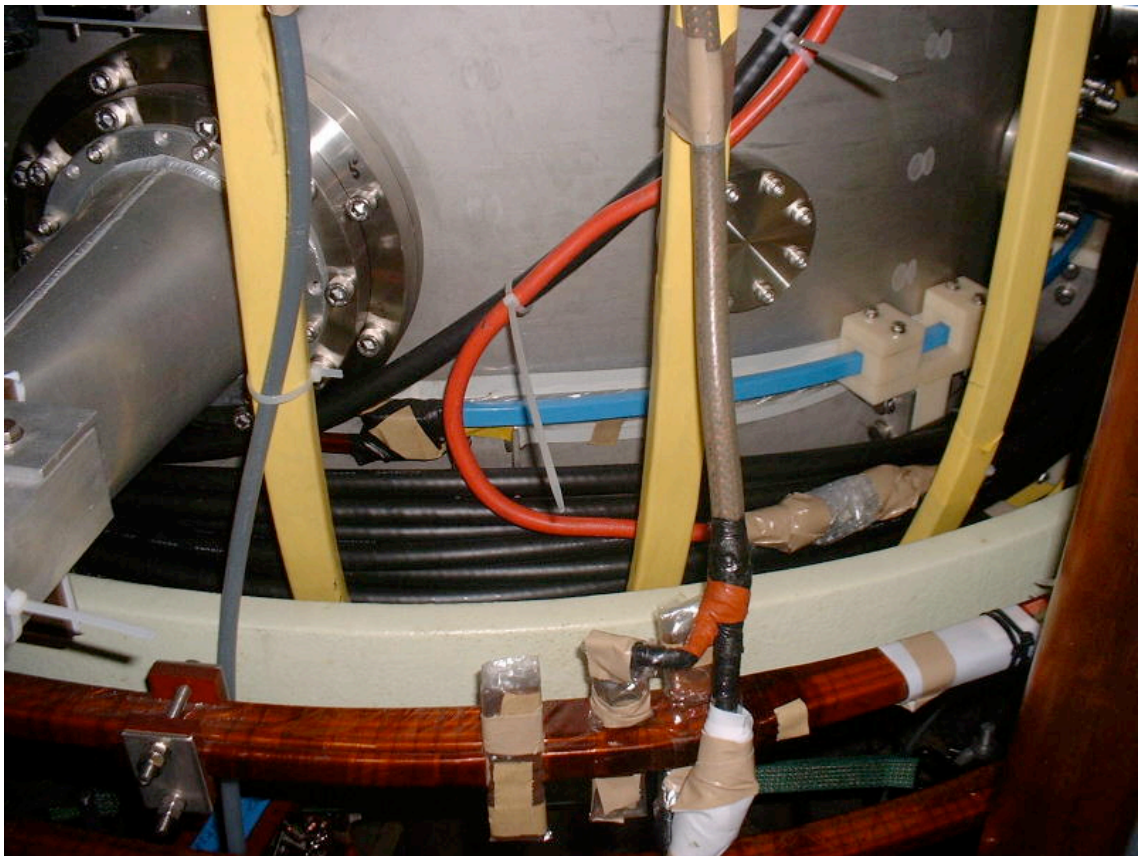
担当：白岩
機器名：Hcoil 電源
種類：コイル電源
構成：コンデンサー電源、積分器、PICコントローラ
入力：AC100V, トリガーパルス、光RS232入出力
出力：Hcoilへの出力
設置場所：マグネトロン電源横
処理方法：Hcoilから切り離し、コンデンサー増力のため２０３号室搬入
作業要領：（作業時間 x 作業人数）
　　(1)コイル結線を外す　二人×２時間
　　(2)信号ケーブル回収（特に光ケーブル）　二人×２時間